



Royal-Glo

PREMIUM INTERIOR SILK FINISH

DESKRIPSI

Royal-Glo adalah cat polivinil akrilik yang bermutu tinggi yang memberikan kemasan yang licin dan mewah bagi penggunaan dalaman.

CADANGAN PENGGUNAAN

Sesuai digunakan untuk plaster, "stucco", batu-batu, asbestos, "softboard", hiasan kayu dan lain-lain.

KEGUNAAN SECARA TERPERINCI PENCAIRAN -

Cat adalah sedia digunakan. Jika pencairan diperlukan untuk lapisan pertama, jumlah air yang hendak dimasukkan tidak lebih daripada 5%. Tidak digalakkan pencairan bagi lapisan seterusnya.

APLIKASI PENGGUNAAN

Berus, spray atau roller,

TEMPOH LAPISAN SEMULA

1-2 jam bergantung kepada suhu dan kelembapan.

SYARAT PENGGUNAAN

Permukaan yang hendak dicat seharusnya bersih, licin, kering dan bebas daripada kesan cat dan benda asing yang lain.

DATA TEKNIKAL

Tempoh Kering	1 - 2 jam
Kemampuan Liputan	Kira-kira 12.0m ² / liter
Graviti Spesifik (S.G)	Kira-kira 1.10 - 1.40kg / liter, bergantung kepada warna.
Takat Kilat	Tiada

KESELAMATAN DAN KESIHATAN

Tidak mengandungi raksa. Pastikan pengudaraan yang baik. Elakkan dari terhidu wap cat. Sekiranya terkena badan atau mata, segera basuh dengan air yang banyak. Jika terdapat ketidakselesaan yang berterusan, dapatkan perubahan daripada doktor dengan segera.

DESCRIPTION

Royal-Glo is a top quality polyvinyl acrylic paint which gives smooth and aesthetics finish for interior application.

RECOMMENDED USES

Suitable for plaster, stucco, brick, asbestos, softboard, woodwork etc.

APPLICATION DETAILS THINNING -

The paint is supplied ready for use. If thinning is required for the first coat, not more than 5% by volume of water may be added. Thinning is not recommended for subsequent coat.

METHOD OF APPLICATION

Brush, spray or roller.

RECOATING INTERVAL

1-2 hour dependent on temperature and humidity.

APPLICATION CONDITION

Surfaces to be painted should be clean, smooth, completely dry and free from efflorescence and other foreign matter.

TECHNICAL DATA

Drying Time	1 - 2 hours
Covering Capacity	Approximately 12.0m ² / liter
Specific Gravity	About 1.10 - 1.40kg / liter, depending on shade
Flash Point	Nil

HEALTH AND SAFETY

Contains no mercury. Ensure adequate ventilation. Do not breathe inhale mist. Avoid eye and skin contact. Spillage on skin should immediately be removed with suitable cleanser, soap and water. Eyes should be well-flushed with water and seek medical attention immediately if discomfort persists.

产品说明

Royal-Glo 是一种优质水性聚乙烯丙烯酸树脂乳胶漆能使各种内墙装饰更加柔滑与优美。

推荐用途

适用于水泥墙, 砖墙, 石膏板, 石棉板, 软板, 灰泥和经过适当处理的木制品表面。

稀释方法

可加入不超过5% (体积比) 的清水, 稀释搅匀。第二道可以不加水。

使用工具

漆刷, 滚筒, 喷枪。

重涂间隔

1至2小时。视气温和湿度而定。

施工规范基层要求

基层必须清洁, 干燥, 没有油渍, 浮灰和不稳定的附着物。清除已经松动或附着不稳定的旧漆膜。

产品技术分析

表干时间	1-2小时
理论覆盖率	约12.00平方米/公升
比重	约1.10-1.40公斤/公升, 视颜色而定。
闪点	无

安全守则

本产品不含水银, 确保工作环境空气流通。避免过度吸入漆雾。避免沾染眼睛和皮肤。如有意外触及眼睛和皮肤, 即刻用肥皂及清水洗涤, 如有不适, 立刻询医。

FEDERAL PAINT®

Royal-Glo

PREMIUM INTERIOR SILK FINISH



FEDERAL PAINT®

FEDERAL PAINTS MANUFACTURING (M) SDN BHD (381688-T)

21, Persiaran Desa Ampang 1, Taman Sri Ampang, 68000 Ampang, Selangor, Malaysia.


Tel: 603-4292 4684 Fax: 603-4291 5303

Email: enquiry@federalpaint.com.my Website: www.federalpaint.com.my



Royal-Glo

PREMIUM INTERIOR SILK FINISH

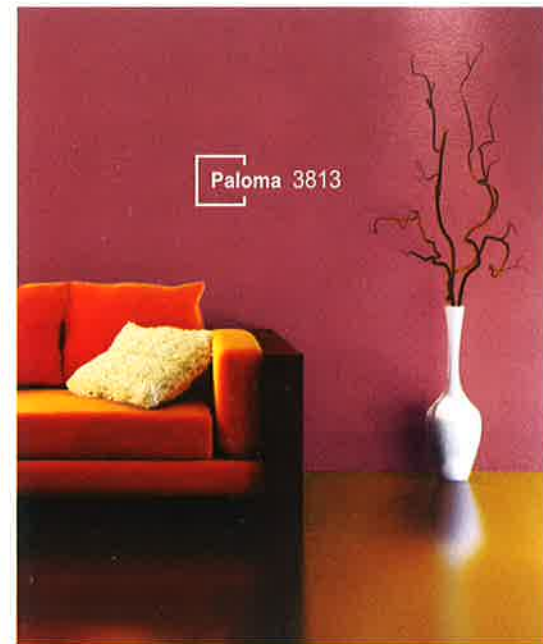

Orchid White 3318	Lily White 3306	Rose White 3312	Apple White 3316	Lavender White 3812
Bluebell White 3310	Debuntant 3332	Barley White 3308	Almond White 3313	Forget-Me-Not 3392
Aqua White 3320	Chardonny 3826	Candle Light 3333	Sky Blue 3816	Blossom 3801
Tinkerbell 3388	Banana Toffee 3810	Butter Cream 3338	Sea Green 3822	Candy Floss 3382
Regatta 3386	Vineyard 3803	Ginger Ale 3802	Ally Song 3811	Lilac 3326
Kiwi Beads 3823	Gum Tree 3806	Pretty Lady 3820	Mont Rouge 3808	Paloma 3813
Yellow Green 3821	Green Grape 3818	Orange Bulb 3825	Berryd Treasure 3824	

