



# Royalsshield

PREMIUM EXTERIOR ACRYLIC PAINT

**DESKRIPSI**

Royalsshield adalah 100% cat air akrilik yang dirumus khas untuk cuaca tropika, mempunyai ketahanan luaran dan ketahanan dari segi warna, air, alkali, serangan kulat dan pertumbuhan lumut. Sesuai digunakan untuk kegunaan dalaman dan luaran.

**CADANGAN PENGGUNAAN**

Royalsshield sesuai digunakan untuk permukaan batu, konkrit, "stucco", asbestos dan "sidings". Royalsshield juga sesuai untuk permukaan besi dan permukaan kayu.

**KEGUNAAN SECARA TERPERINCI**

**PENCAIRAN-**

Cat adalah sedia digunakan. Jika pencairan diperlukan untuk lapisan pertama, jumlah air yang hendak dicampurkan mestilah tidak lebih daripada 5%. Tidak digalakkan pencairan bagi lapisan seterusnya.

**APLIKASI PENGGUNAAN**

Berus, spray, roller.

**TEMPOH LAPISAN SEMULA**

1-2 jam (25°C)

**CARA PENGGUNAAN**

Permukaan yang hendak dicat haruslah kering, bersih dan licin. Permukaan juga hendaklah bebas daripada sebarang kesan cat, kulat dan pertumbuhan lumut.

**DATA TEKNIKAL**

Tempoh Kering	1 - 2 Jam
Kemampuan Liputan	Kira-kira 10-12m <sup>2</sup> /liter
Graviti Spesifik (S.G)	Kira-kira 1.20-1.45kg/liter
Takat Kilat	Tiada

**KESELAMATAN DAN KESIHATAN**

Tidak mengandungi raksa. Pastikan pengudaraan yang baik. Elakkan dari terhidu wap cat. Sekiranya terkena badan atau mata, segera basuh dengan air yang banyak. Jika terdapat ketidakselesaan yang berterusan, dapatkan perubatan daripada doktor dengan segera.

**DESCRIPTION**

Royalsshield is a 100% acrylic emulsion paint specially formulated for tropical weather. It has excellent weathering properties in terms of adhesion, colour retention and high resistance against water, alkali, fungus and algae growth. Ideal for both exterior and interior use.

**RECOMMENDED USES**

It is suitable for masonry surfaces of concrete, brick, stucco, concrete block, asbestos-cement sheets and sidings. It is also suitable for primed metal and wood surfaces.

**APPLICATION DETAILS**

**THINNING -**

The paint is supplied ready for use. If thinning is required for the first coat, not more than 5% by volume of water may be added. Thinning is not recommended for subsequent coat.

**METHOD OF APPLICATION**

Brush, spray or roller.

**RECOATING INTERVAL**

1-2 hours (25°C)

**APPLICATION CONDITION**

Surfaces to be painted should be thoroughly dry, clean and smooth. It should be also free from efflorescence, fungus and algae growth.

**TECHNICAL DATA**

Drying Time	1 - 2 hours
Covering Capacity	Approximately 10-12m <sup>2</sup> /litre
Specific Gravity	About 1.20-1.45kg/litre
Flash Point	Nil

**HEALTH AND SAFETY**

Contains no mercury. Ensure adequate ventilation. Do not breathe inhaled mist. Avoid eye and skin contact. Spillage on skin should immediately be removed with suitable cleanser, soap and water. Eyes should be well-flushed with water and seek medical attention immediately if discomfort persists.

**产品说明**

Royalsshield 是一种能适应多种气候的高品质水性纯丙烯酸树脂乳胶漆。

- 具有特出的附着力，可配合多种基底使用。
- 极佳的防霉抗藻性能，耐候性能和抗碱性能。
- 漆膜色泽持久，具有良好的透气性能和特优的耐水性能。
- 适用于各种内外墙装饰。

**推荐用途**

适用于水泥墙，砖墙，石膏板，石棉板，软板，灰泥和经过适当处理的金属及木制品表面。

**稀释方法**

可加入不超过 5% (体积比) 的清水，稀释搅匀。第二道可以不加水。

**使用工具**

漆刷，滚筒，喷枪。

**重涂间隔**

1-2 小时 (25°C)

**施工规范基层要求**

基层必须清洁，干燥，没有油渍，浮灰和不稳定的附着物。清除已经松动或附着不稳定的旧漆膜。

**产品技术分析**

表干时间	1-2小时
理论覆盖率	约10 - 12平方米 / 公升
比重	约1.20 - 1.45公斤 / 公升
闪点	无

**安全守则**

本产品不含水银，确保工作环境空气流通。避免过度吸入漆雾。避免沾染眼睛和皮肤。如有意外触及眼睛和皮肤，即刻用肥皂及清水洗涤，如有不适，立刻就医。

# FEDERAL PAINT

1<sup>st</sup> Malaysian Paints since 1958

# Royalsshield

PREMIUM EXTERIOR ACRYLIC PAINT




SIRIM  
Certified to MS 134:2007  
Prod. Cert. No: PF028302



FEDERAL PAINTS MANUFACTURING (M) SDN BHD (381688-T)  
21, Persiaran Desa Ampang 1, Taman Sri Ampang, 68000 Ampang, Selangor, Malaysia.  
Tel: 603-4292 4684 Fax: 603-4291 5303  
Email: enquiry@federalpaint.com.my Website: www.federalpaint.com.my



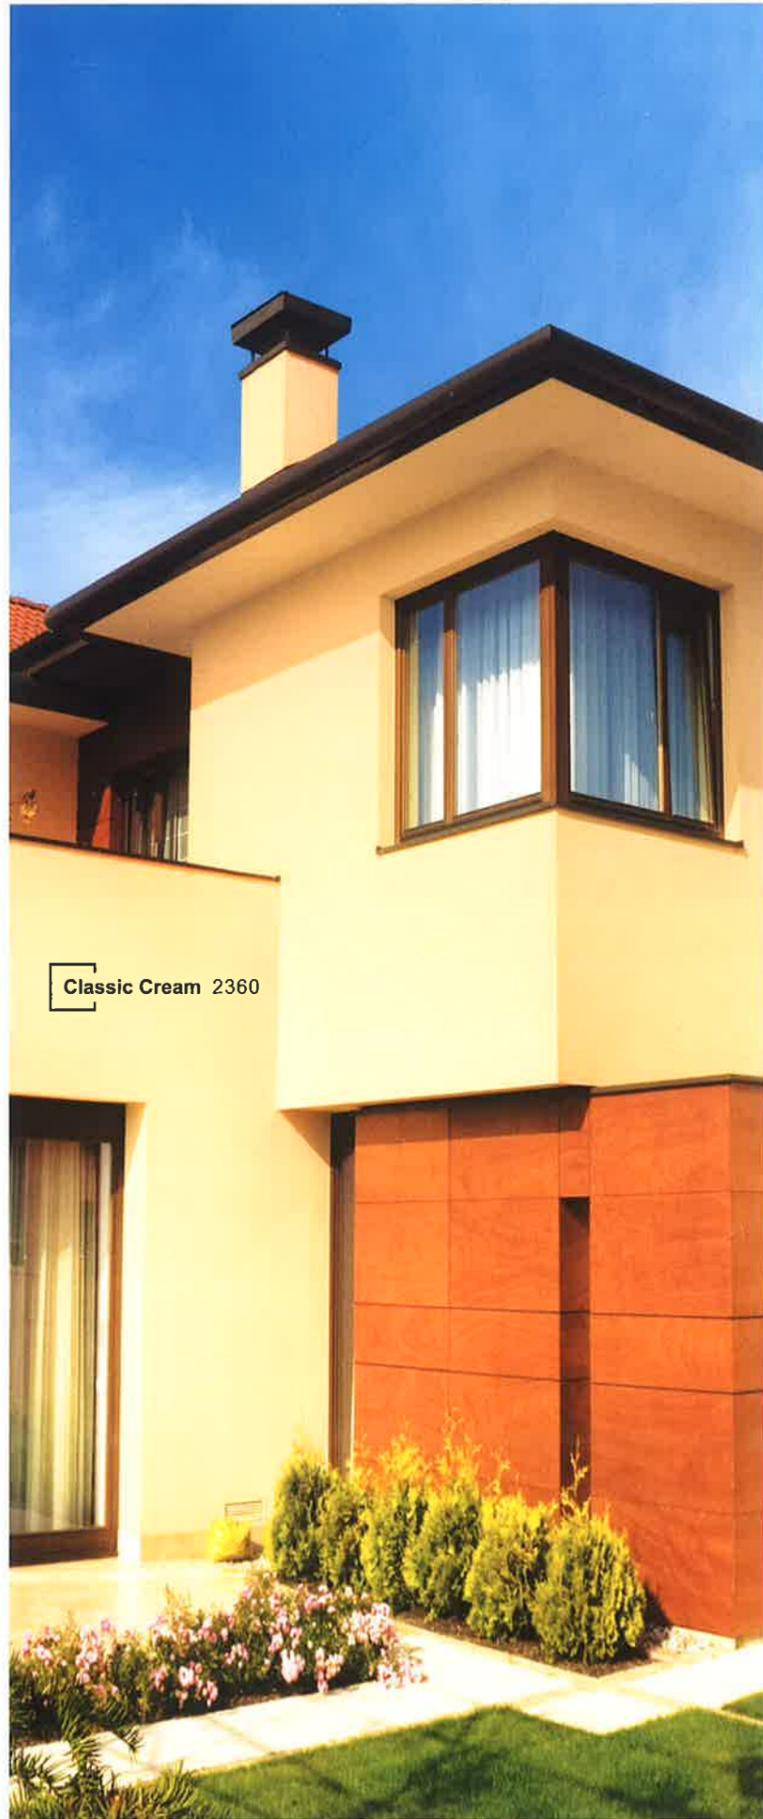

# Royalshield

## PREMIUM EXTERIOR ACRYLIC PAINT



**FEDERAL PAINT**®

Dew Drop 2286	Lily White 2206	Raw Cotton 2218	Cleo 2363	Manggis 2210
Maldivian Cloud 2380	Pebbles 2328	Lychee 2208	Galaxy 2216	Sweet Corn <b>SP</b> 2252
Mercury 2386	Barley 2240	Claypso 2212	Island 2368	Sunset Gold <b>SP</b> 2232
Monterrey 2322	Classic Cream 2360	Tangerine <b>SP</b> 2236	Apricot 2230	Yellow Stone <b>SP</b> 2362
Zambezi Rock 2326	Sandstone 2323	Rose Petal 2213	Nutmeg 2238	Mandarin Orange <b>SP</b> 2233
Tanzania 2388	Blue Harmony 2320	Terra Cotta 2292	Clementine 2293	Golden Honey 2253
Forest 2282	Wira Blue 2283	Thunderball Red <b>SP</b> 2382	Rocky Mountain 2350	

Winter Green 2256

Kenyan Leaves 2366

Kenyan Leaves 2366

Forest 2282

Wira Blue 2283

Wira Blue 2283

Thunderball Red **SP** 2382

Rocky Mountain 2350