

Papan Tanda Chevron

Apakah itu papan tanda chevron?

Papan tanda chevron adalah papan tanda amaran yang dipasang di selekoh yang merbahaya.



Apakah garis panduan yang perlu dirujuk berkaitan papan tanda chevron?


Garis panduan yang digunakan adalah Arahan Teknik (Jalan) 2A/85: Manual on Traffic Control Devices - Standard Traffic Signs.

Apakah jenis sheeting yang digunakan?


Sheeting yang digunakan adalah jenis High Intensity Prismatic (HIP) berwarna kuning.

Berapakah saiz papan tanda chevron?

Saiz papan tanda chevron adalah seperti berikut:

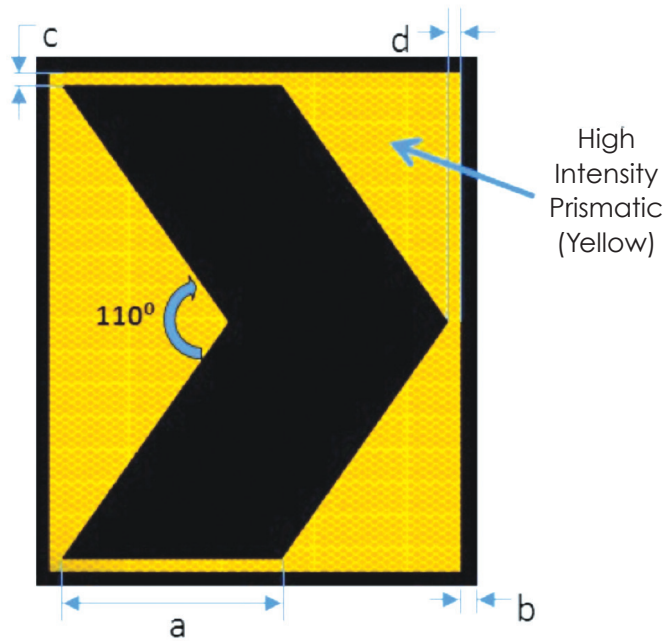


| | 900 mm x 750 mm | 750 mm x 600 mm | 600 mm x 450 mm |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| a. | 375 mm | 300 mm | 210 mm |
| b. | 25 mm | 15 mm | 10 mm |
| c. | 20 mm | 15 mm | 10 mm |
| d. | 20 mm | 20 mm | 15 mm |

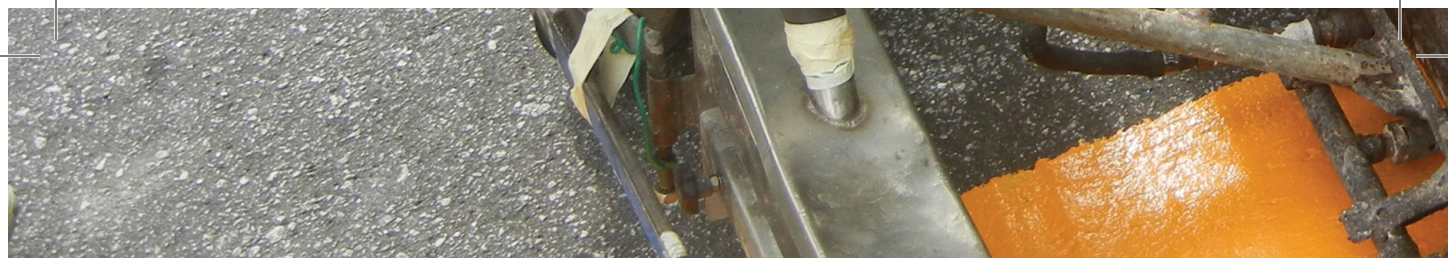


Apakah ketinggian dan jarak yang seharusnya dipasang pada tepi jalan?


Ketinggian dan jarak yang seharusnya dipasang pada tepi jalan ialah seperti berikut:

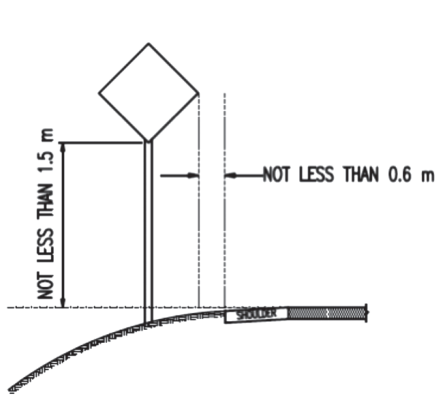


TRAFFIC SIGN (RURAL AREAS)
WITH PAVED SHOULDER

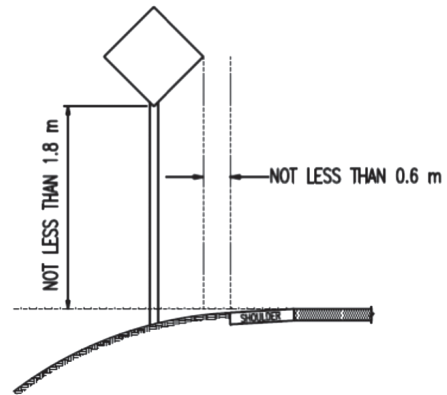

TRAFFIC SIGN (DIVIDED HIGHWAYS)
WITH PAVED SHOULDER

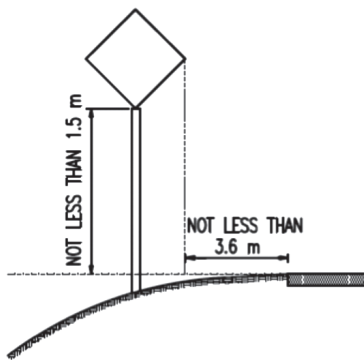

TRAFFIC SIGN (RURAL AREAS)
WITHOUT PAVED SHOULDER

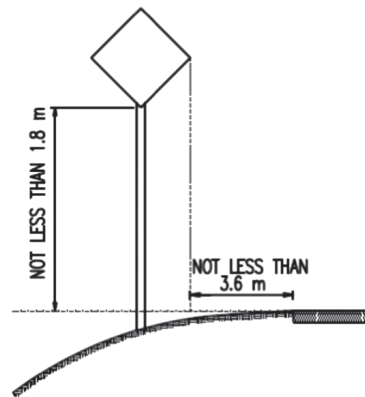

TRAFFIC SIGN (DIVIDED HIGHWAYS)
WITHOUT PAVED SHOULDER

Apakah jarak sela antara tiang cheron?

Jarak tersebut hendaklah tidak kurang dari 6 m.

